



M 250

M 300

M 400

M 500

510 LB/C

610 LB/C

710 LB/C

spinnining

crystal

escalator

carpet

H 360

UB65+75



Die Problemlöser für alle Böden - www.MirageRT.de

Für alle Böden



Sicherheitsfliesen



Kunstharz-Böden



Gumminoppen-Böden



Steinteppich-Böden



Holz-Böden

Fliesen
Teppich
Parkett
Linoleum
Holz
Terracotta
Marmor
Keramik



Zusatztank 8 Liter



Fahrwagen für alle Modelle



Teppich-Böden



Seitenbürste



M500

M400

M300

M250

Die MIRAGE reinigt und trocknet alle Arten von Böden, auch Problemböden, wie Sicherheitsfliesen, Teppiche, Kunstharz-, Gumminoppenböden usw. -> sehr effizient und fast ohne Chemie.

Die MIRAGE arbeitet mit zwei gegenläufig rotierenden und dadurch richtungsneutralen Bürstwalzen. Die Maschine schwebt sozusagen auf den Bürsten und ist trotz unglaublicher Reinigungswirkung extrem leicht zu bewegen.

Der hohe spezifische Bodendruck der Bürstwalzen ermöglicht auch das Lösen des Schmutzes aus schwer zugänglichen Stellen, wie Fugen, Noppen und den tiefliegenden Stellen des Teppichflors.

Durch die hohe Drehzahl der Bürsten von 750 Umdrehungen pro Minute und das patentierte Wasseraufnahmesystem wird der Boden nicht nur grundtief gereinigt, sondern auch trocken hinterlassen, sodass er sofort wieder begehbar ist.


Für die verschiedenen Reinigungsaufgaben stehen 4 Bürstwalzen unterschiedlicher Härtegrade zur Verfügung.

Die MIRAGE wachst, shampooiert, desinfiziert, poliert und arbeitet randlos.

Die MIRAGE ist besonders umweltfreundlich durch den geringen Wasser- und Chemieverbrauch.

Die MIRAGE entspricht den deutschen und internationalen Sicherheitsbestimmungen TÜV-GS.

Die MIRAGE hat ca. die doppelte Motorenleistung und 100 Bürstumdrehungen pro Minute mehr als andere Maschinen, wie „Rotowash“ oder „Allrounder“. Des Weiteren bestehen im Gegensatz zu anderen Maschinen die wesentlichen Teile aus Edelstahl, z.B. die Bürstachsen, der Frisch-, der Schmutzwasserbehälter, die Deckel und die Seitenteile.

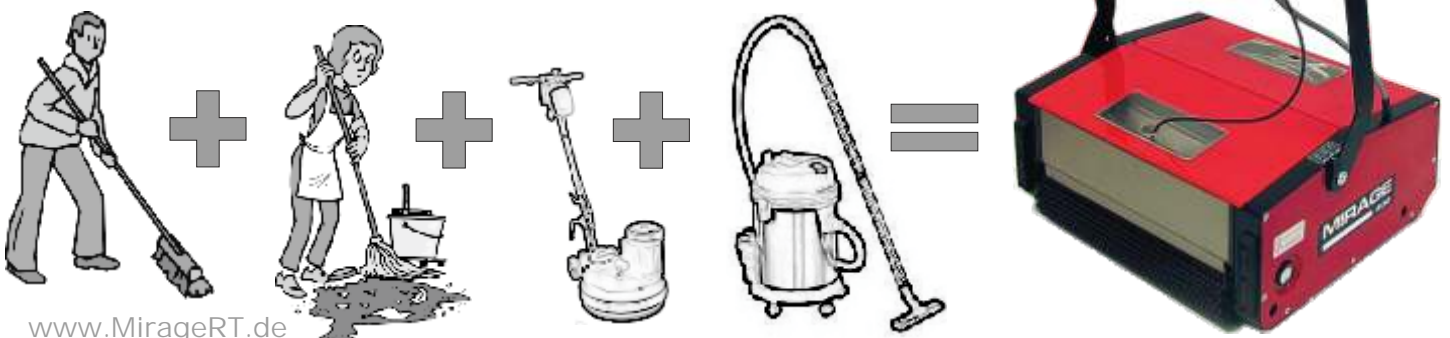

MIRAGE M-Serie


Maschinen, Zubehör, Ersatzteile
im Onlineshop www.MirageRT.de

Technische Daten:

eine Maschine - alle Böden

Typ	M250	M300	M400	M500
				
Arbeitsbreite	23 cm	29 cm	38 cm	46 cm
Bürstendurchmesser	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm
Bürstendrehzahl	750 U/min	750 U/min	750 U/min	750 U/min
Bürstendruck	ca. 3,5 N/ cm ²	ca. 3,5 N/ cm ²	ca. 3,5 N/ cm ²	ca. 3,5 N/ cm ²
Frischwassertank	1,5 Liter	2,0 Liter	2,5 Liter	3,0 Liter
Schmutzwassertank	1,5 Liter	2,0 Liter	2,5 Liter	3,0 Liter
Zusatztank (optional)	8,0 Liter	8,0 Liter	8,0 Liter	8,0 Liter
Geräuschpegel	ca. 70 db(A)	ca. 70 db(A)	ca. 71 db(A)	ca. 73 db(A)
Breite	32 cm	38 cm	47 cm	56 cm
Höhe (ohne Bügel)	19 cm	19 cm	19 cm	19 cm
Länge	41 cm	41 cm	41 cm	41 cm
Kabellänge	10 m	10 m	10 m	10 m
theor. Flächenleistung	350 m ² / h	500 m ² / h	700 m ² / h	900 m ² / h
Gewicht:	24 kg	26 kg	30 kg	37 kg
Spannung	230 V/ 50 Hz	230 V/ 50 Hz	230 V/ 50 Hz	230 V/ 50 Hz
Leistungsaufnahme	600 W	750 W	900 W	1100 W
Preis (zzgl. MwSt.):				

Bürsten Serie M
universal
weich
superhart
hart

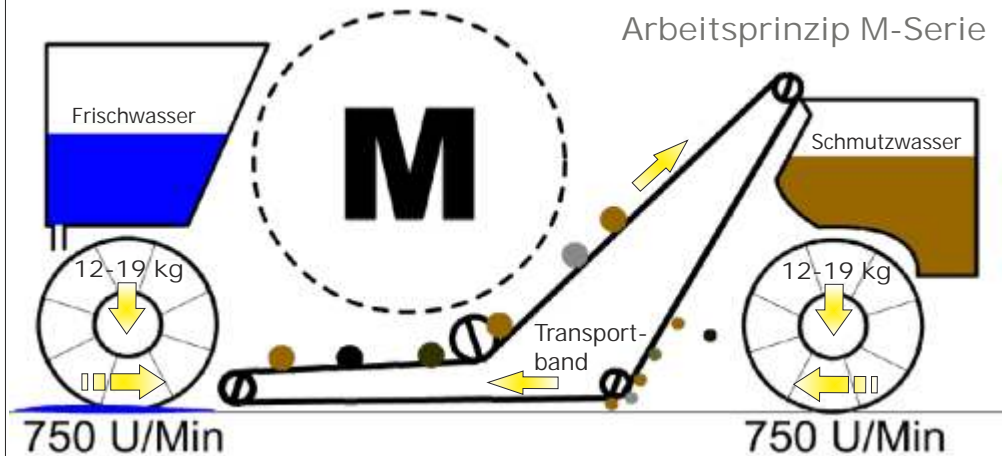

klein * handlich * effektiv * sparsam * randlos * zuverlässig



MIRAGE H360

Maschinen, Zubehör, Ersatzteile
im Onlineshop www.MirageRT.de

klein kompakt handlich effektiv LB 12 V-Akkumulator / LC 230 V~

Mit der Mirage H360 lassen sich alle Arten von wasserträglichem Boden reinigen, wie z.B. Fliesen-, Terracotta-, Marmor-, Parkett-, Linoleum-, Holz-, Keramik-, Kunstharz- und Gumminoppenböden.

Hohe Reinigungs- und Flächenleistung durch vergrößerten Bürstendruck und 140 Bürst-Umdrehungen pro Minute.

Extrem trockene Böden durch spezielle, sich den Bewegungen der Maschine anpassende, rollengeführte Absaugung direkt hinter der Bürste.

Die große Kapazität des eingebauten, wartungsfreien Akkumulators von 80 Ah garantiert eine lange autonome Laufzeit von ca. 1,7 Stunden.

Ladegerät in Maschine integriert (bei LB).

Lieferbar mit Bürste oder Padmitnehmer.

Frisch- und Schmutzwasserbehälter aus schlagfestem Kunststoff höherer Dichte.

Schmutzwassertank wird über Ablass-Schlauch entleert und kann dazu auch noch sehr einfach abgenommen werden. Der Tank ist standsicher.

Leichtes Arbeiten durch Smart-Antrieb.

erhältlich in den Farben:

rot • gelb • blau • grün



Automatisches Ladegerät in Maschine integriert.



Netzkabel einstecken und die Maschine wird automatisch geladen.



einfachste Bedienung
extrem leichtes Handling



Technische Daten:

Typ	LC 230V	LB 12V
Arbeitsbreite	360 mm	360 mm
Saugfußbreite	440 mm	440 mm
Bürsten-/ Paddurchmesser	360 mm	360 mm
Bürstenmotor	0,6 kW	0,25 kW
Bürstendrehzahl	140 U/ min	140 U/ min
Bürstenauflegegewicht	26 kg	26 kg
Saugmotor	0,23 kW	0,23 kW
Turbine - Unterdruck	70 mbar	70 mbar
Frischwassertank	14 Liter	14 Liter
Schmutzwassertank	16 Liter	16 Liter
Länge	680 mm	680 mm
Breite	400 mm	400 mm
Höhe	1000 mm	1000 mm
Schalldruckpegel	74 dB (A)	74 dB (A)
theor. Flächenleistung	1000 m ² / h	1100 m ² / h
Leergewicht	38 kg	65 kg mit Akkumulator
Akkumulator	-	1 x 12V/ 80 Ah
Preis (zzgl. MwSt.)		



Nach Abnahme des Schmutzwasserbehälters passt die Maschine in fast jeden Kofferraum.

Mirage

Reinigungstechnik-D
Alt Roggentiner Weg 11
D - 18196 Kessin
Tel.: 038208 825 59
Fax: 038208 825 61
info@MirageRT.de

MIRAGE L-Serie

LC Netzautomat-230 V LB Batterieautomat-24 V

MIRAGE
Reinigungstechnik
Werksvertretung
DEUTSCHLAND



510

bis 1600 m² / Std.
Arbeitsbreite: 510 mm
Absaugbreite: 870 mm
2 x 48 Liter
440 U / min.
2 Absaugturbinen
LC: 92 kg / LB: 90 kg
(970 x 600 x 1000) mm
LC: 2,3 kW / LB: 1,6 kW



610

bis 2000 m² / Std.
Arbeitsbreite: 590 mm
Absaugbreite: 970 mm
2 x 48 Liter
440 U / min..
2 Absaugturbinen
LC: 95 kg / LB: 94 kg
(970 x 680 x 1000) mm
LC: 2,35 kW / LB: 1,7 kW



710

bis 2500 m² / Std.
Arbeitsbreite: 700 mm
Absaugbreite: 1080 mm
2 x 48 Liter
440 U / min..
2 Absaugturbinen
LC: 99 kg / LB: 98 kg
(970 x 800 x 1000) mm
LC: 2,55 kW / LB: 1,8 kW

- ↗ Einfache Bedienung.
- ↗ Indirekter Fahrtrieb für Vor- und Rückwärtsfahrt.
- ↗ Optimale Wendigkeit, Maschine wendet auf der Stelle ohne Wasseraufnahme zu unterbrechen.
- ↗ Trockene Böden und sehr geringer Wasserverbrauch dank maximaler Wasseraufnahme durch 2 dreistufige Rotafill- Absaugturbinen; komplett nach oben klappbar für direkten Zugriff auf Akkumulatoren (bei LB).
- ↗ Ca. 3,5 Stunden Arbeitszeit mit einer Batterieladung (4 x 6 V/ 180 Ah) möglich (gilt für LB).
- ↗ Auflagedruck von Schrubbkopf und Absaugleiste sowie der Neigungswinkel der Absaugleiste separat und einfach einstellbar.
- ↗ Minimale, sehr leichte Wartung, einfach austauschbare Verschleißteile, wie Abstreifleisten und Bürsten.
- ↗ Maschine unverzichtbar zum Reinigen strukturierter Böden, wie z.B. Sicherheitsfliesen und Industrieböden (Auflagegewicht Schrubbkopf 50 kg, Bürsten drehen mit 440 Umdrehungen pro Minute, eine mit Bürste 0,25 mm und eine Bürste mit 0,4 mm Borsten, sehr dicht stehend)
- ↗ Minimaler Reinigungsmittelverbrauch durch ca. 10-fach höhere Scheuerleistung im Vergleich zu Maschinen mit Schrubbtellern.
- ↗ Die MIRAGE entspricht den deutschen und internationalen Sicherheitsbestimmungen TÜV-GS Zertifikat.



Bürstwalzen D=95 mm



Ladegerät



Bedienpult



Bürsten Serie L



2 Absaugturbinen



Absaugleiste



Getriebe




Anwendung

MIRAGE spinning

Die neue Dimension der maschinellen Reinigung

LB 24 V-Akkumulator / LC 230 V~

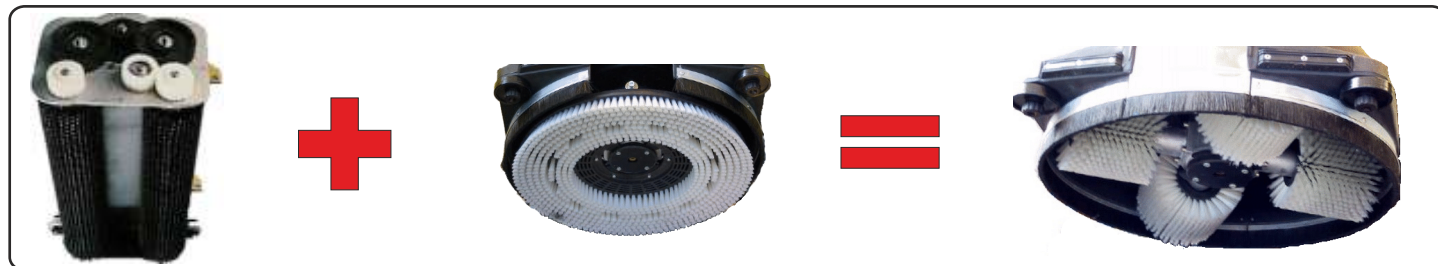

Das sind die Vorteile:

Hohe Reinigungs- und Flächenleistung durch Vereinigung der Reinigungswirkung von Tellerbürste und Bürstwalze.

4 Bürstwalzen drehen sich mit 400 Umdrehungen pro Minute und der gesamte Kopf mit 180 Umdrehungen pro Minute.

Effektives und gründliches Reinigen auch von tiefliegenden Stellen des Bodens, wie z.B. Fugen oder Bodenstrukturen (Sicherheitsfliesen, Gumminoppen, Epoxydharzböden usw.).

Einfachste Bedienung und sehr leichtes Handling, indirekter Fahrtrieb.

Problemloses „Vorwärts-“ und „Rückwärtsarbeiten“.

Wenden auf der Stelle möglich, ohne die Wasseraufnahme zu unterbrechen.

Rand- bzw. wandnahes Arbeiten durch den zentral angeordneten Antrieb des Schrubbkopfes und geringen Abstand der Haube zu den Bürsten.

Neutrales Verhalten der Maschine auf strukturierten Böden, kein „Weglaufen“, wie z.B. bei Tellermaschinen.

Für unterschiedliche Reinigungsaufgaben stehen harte, mittelharte und weiche Bürsten zur Verfügung, die sich leicht und unkompliziert wechseln lassen.

Schrubbkopffhaube und Wassertanks aus schlagfestem Kunststoff höherer Dichte.

Stahlteile sind korrosionsgeschützt durch Pulver- bzw. Cadmiumbeschichtung, Revisionsklappe vorn aus Edelstahl (Ausführung aller Stahlteile aus Edelstahl möglich).

Maximaler Schutz des Bürstantriebes durch generellen Einsatz von Wellendichtringen und die spezielle Form der Schrubbkopffhaube, welche die Benetzung des Antriebes mit Wasser weitestgehend verhindert. Im Prinzip kommen nur die Bürsten mit Wasser in Berührung.

Führungsriff höhenverstellbar.

2 herausziehbare Griffe hinten und Griffmulden vorn unter dem Frischwassertank gestatten leichtes Anheben der Maschine mit 2 Personen, z.B. zum Transport in einem Pkw-Kombi.

Maschine kann problemlos auf Tellerbürste oder Padmitnehmer 500 mm umgerüstet werden.

Die „spinning“ entspricht den deutschen und internationalen Sicherheitsbestimmungen - TÜV-GS Zertifikat.



Ausführung in Edelstahl:



Technische Daten:

Typ	LC 230V	LB 24V
Arbeitsbreite	490 mm	490 mm
Saugfußbreite	870 mm	870 mm
Bürstendurchmesser	140 mm	140 mm
Bürstenmotor	1,5 kW	0,75 kW
Bürstendrehzahl	400 U/ min	400 U/ min
Kopfdrehzahl	180 U/ min	180 U/ min
Bürstendruck	ca. 3 N/ cm ²	ca. 3 N/ cm ²
Saugmotor	0,9 kW	0,48 kW
Turbine - Unterdruck	195 mbar	147 mbar
Frischwassertank	34 Liter	34 Liter
Schmutzwassertank	29 Liter	29 Liter
Länge	1080 mm*	1080 mm*
Breite	520 mm	520 mm
Höhe	850 mm*	850 mm*
theor. Flächenleistung	1500 m ² / h	1600 m ² / h
Leergewicht	73 kg	ca. 120 kg mit Akkumulatoren
Akkumulatoren	-	2 x 12V/ 110 Ah
Preis (zzgl. MwSt.):		

* - Griff nach hinten eingeklappt



erhältlich in den Farben:



MIRAGE crystal

LB 24 V-Akkumulator / LC 230 V~

MIRAGE
Reinigungstechnik
Werksvertretung
DEUTSCHLAND



490
mm
Arbeitsbreite
und
200
Umdrehungen
pro
Minute



- Einfache Bedienung.
- Schnelle Umrüstung auf Padmitnehmer möglich.
- Sehr leichtes Handling.
- Problemloses Vorwärts- und Rückwärtsarbeiten, indirekter Fahrtrieb.
- Randloses Arbeiten durch rechten, seitlichen Überstand der Bürste oder Pad und der Absaugung, z.B. unter Heizungen.
- Optimale Wendigkeit, Maschine wendet auf der Stelle ohne die Wasseraufnahme zu unterbrechen.
- Trockene Böden und sehr geringer Wasserverbrauch dank maximaler Wasseraufnahme durch effektive Absaugung über die gesamte Breite des hinteren Saugbalkens.
- Minimale, sehr leichte Wartung, einfach austauschbare Verschleißteile, wie die Bürste und Abstreifleisten.
- Führungsriff höhenverstellbar.
- Schrubbkopfhaube und Wassertanks aus schlagfestem Kunststoff höherer Dichte.
- Stahlteile korrosionsgeschützt durch Pulver- bzw. Cadmiumbeschichtung,
- 2 herausziehbare Griffe hinten und Griffmulden vorn unter dem Frischwassertank gestatten leichtes Anheben der Maschine mit 2 Personen, z.B. zum Transport in einem Pkw-Kombi.
- Die „crystal“ entspricht den deutschen und internationalen Sicherheitsbestimmungen - TÜV-GS Zertifikat.

Technische Daten:

Typ	LC 230V	LB 24V
Arbeitsbreite	490 mm	490 mm
Saugfußbreite	870 mm	870 mm
Bürstendurchmesser	140 mm	140 mm
Bürstenmotor	1,5 kW	0,75 kW
Bürstendrehzahl	200 U/ min	200 U/ min
Bürstendruck	0,7 N/ cm ²	ca. 0,7 N/ cm ²
Saugmotor	0,9 kW	0,48 kW
Turbine - Unterdruck	195 mbar	147 mbar
Frischwassertank	34 Liter	34 Liter
Schmutzwassertank	29 Liter	29 Liter
Länge	1080 mm*	1080 mm*
Breite	520 mm	520 mm
Höhe	850 mm*	850 mm*
theor. Flächenleistung	1500 m ² / h	1600 m ² / h
Leergewicht	69 kg	ca. 120 kg mit Akkumulatoren
Akkumulatoren	-	2 x 12V/ 110 Ah
Preis (zzgl. MwSt.):		

* - Griff nach hinten eingeklappt

erhältlich in den Farben:



MIRAGE escalator

MIRAGE
Reinigungstechnik
Werksvertretung
DEUTSCHLAND



Nass - und Trockenreinigung von Rolltreppen



Einfache Bedienung und sehr leichtes Handling.

Hohe Reinigungswirkung durch schnell-drehende, contrarotierende Bürstwalzen.

Effektives und gründliches Reinigen auch von tiefliegenden Stellen der Treppe durch lange Borsten - Nass oder Trocken.

Sehr gute Trocknungsergebnisse durch spezielle Wasseraufnahme - Herausbürsten der Schmutzflotte statt Absaugen.

Beidseitig randloses Arbeiten ohne Umsetzen der Maschine von oben nach unten, durch drehbaren Schrubbkopf.

Räder der Maschine werden durch Hebelbetätigung bei Betrieb der Maschine blockiert.

Blinkende rote Warnleuchte auf der Maschine.

Papierfilter zur Trocken-Reinigung eingebaut.

Mit in der Grundausrüstung gelieferter Absaugleiste als normaler Scheuersaugautomat nutzbar.

Für unterschiedliche Reinigungsaufgaben stehen harte und mittelharte Bürsten zur Verfügung, die sich leicht und unkompliziert wechseln lassen.

Reinigung der Stirnflächen von Rolltreppen mit spezieller Sprühextraktionslanze.

Anschlussmöglichkeiten für Sprühextraktionslanze, Sprühpistole und zusätzliche Absaugung.

Stahlteile korrosionsgeschützt durch Pulver- bzw. Cadmiumbeschichtung.

Wassertanks aus schlagfestem Kunststoff höherer Dichte.

Maximaler Schutz des Bürstantriebes durch generellen Einsatz von Wellendichtringen.

Führungsriff höhenverstellbar.

2 herausziehbare Griffe hinten und Griffmulden vorn unter dem Frischwassertank gestatten leichtes Anheben der Maschine mit 2 Personen z.B. zum Transport in einem Pkw-Kombi.


Die „escalator“ entspricht den deutschen und internationalen Sicherheitsbestimmungen - TÜV-GS Zertifikat.



Technische Daten:

Typ	510LC 230V
Arbeitsbreite	510 mm
Kabellänge	20 m
Bürstendurchmesser	140 mm
Bürstenmotor	0,9 kW
Bürstendrehzahl	400 U/ min
Bürstendruck	bis 3 N/ cm ²
Saugmotor	0,9 kW
Turbine - Unterdruck	195 mbar
Pumpe- Frischwasser	0,1 kW
Frischwassertank	34 Liter
Schmutzwassertank	29 Liter
Länge	1080 mm*
Breite	520 mm
Höhe	850 mm*
Leergewicht	96 kg
Zubehör	Reinigungsset für Stirnflächen, Spiralschlauch, Sprühpistole, Absaugleiste, Edelstahlwanne
Preis (zzgl. MwSt.):	

* - Griff nach hinten eingeklappt

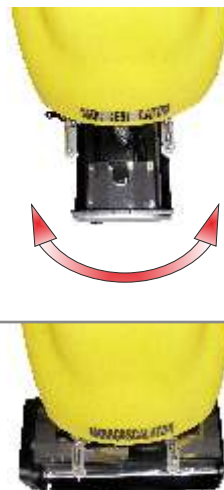

MIRAGE carpet

Nass - und Trockenreinigung von textilen Belägen



Die MIRAGE "carpet" arbeitet nach dem bewährten Prinzip der zwei vertikal gegenläufig rotierenden und dadurch richtungsneutralen Bürstwalzen.

Im Gegensatz zur M-Serie werden hier Schmutz und Wasser zwischen den beiden Bürsten abgesaugt.

Der hohe spezifische Bürstendruck und das Aufbürsten des Teppichs von 2 Seiten durch die mit 400 Umdrehungen pro Minute rotierenden Bürsten machen ein Lösen des Schmutzes unter minimalem Einsatz von Reinigungsmitteln möglich.

Effektives und gründliches Reinigen auch von langflorigen textilen Belägen durch lange Borsten - Nass oder Trocken.



Sehr gute Trocknungsergebnisse durch spezielle Wasseraufnahme
- Herausbürsten der Schmutzflotte statt Absaugen.

Beidseitig randloses Arbeiten durch drehbaren Schrubbkopf.

Papierfilter zur Trocken-Reinigung eingebaut.

Mit in der Grundausstattung gelieferter Absaugleiste auch als "normaler" Scheuersaugautomat nutzbar.

Einfache Bedienung und sehr leichtes Handling.

Für unterschiedliche Reinigungsaufgaben stehen harte und mittelharte Bürsten zur Verfügung, die sich leicht und unkompliziert wechseln lassen.

Reinigung von Ecken, Treppen, Polstern und überstellten Bereichen mit spezieller, mitgelieferter Sprühextraktionslanze oder Polsterdüse möglich.

Stahlteile sind korrosionsgeschützt durch Pulver- bzw. Cadmiumbeschichtung.

Wassertanks aus schlagfestem Kunststoff höherer Dichte.

Maximaler Schutz des Bürstantriebes durch generellen Einsatz von Wellendichtringen.

Führungsriff höhenverstellbar.


2 herausziehbare Griffe hinten und Griffmulden vorn unter dem Frischwassertank gestatten leichtes Anheben der Maschine mit 2 Personen z.B. zum Transport in einem Pkw-Kombi.

Die Mirage „carpet“ entspricht den deutschen und internationalen Sicherheitsbestimmungen
- TÜV-GS Zertifikat.



Technische Daten:

Typ	carpet
Arbeitsbreite	510 mm
Kabellänge	20 m
Bürstendurchmesser	140 mm
Bürstenmotor	0,9 kW
Bürstendrehzahl	400 U/ min
Bürstendruck	bis 3 N/ cm ²
Saugmotor	0,9 kW
Turbine - Unterdruck	195 mbar
Pumpe- Frischwasser	0,1 kW
Frischwassertank	34 Liter
Schmutzwassertank	29 Liter
Länge	1080 mm*
Breite	520 mm
Höhe	850 mm*
Leergewicht	96 kg
Zubehör	Sprühextraktionslanze, Polsterdüse, Absaugleiste Edelstahlwanne
Preis (zzgl. MwSt.):	

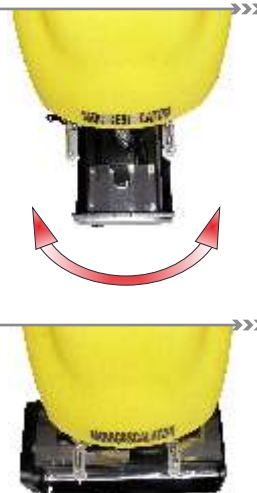

MIRAGE UB 65 75

Track - Piste



Technische Daten:

Typ	UB 65	UB 75
Arbeitsbreite	650 mm	750 mm
Saugfußbreite	870 mm	950 mm
Bürstendurchmesser	2 x 330 mm	2 x 385 mm
Bürstenauflegegewicht	45 kg	45 kg
Bürstenmotor	0,7 kW	0,7 kW
Saugmotor	0,55 kW	0,55 kW
Turbine - Unterdruck	160 mbar	160 mbar
Frischwassertank	140 Liter	140 Liter
Schmutzwassertank	120 Liter	120 Liter
Länge	1160 mm	1160 mm
Breite (ohne Bürsten)	640 mm*	640 mm*
Höhe	1.260 mm	1.260 mm
Geschwindigkeit	0 - 6 km/ h	0 - 6 km/ h
max. Steigung	10 %	10 %
theor. Flächenleistung	4.300 m ² / h	4.700 m ² / h
Leergewicht ohne Akkumulatoren	185 kg	185 kg
leergewicht mit Akkumulatoren	300 kg	300 kg
Akkumulatoren	4 x 6V/ 330Ah	4 x 6V/ 330Ah
Autonomie	5 h	5 h
Lärmpegel	< 70 dB(A)	< 70 dB (A)
Preis* (zzgl. MwSt.)		

* Preis inclusive Akkumulatoren und Ladegerät

Auszug aus dem Gesamtprogramm

Maschinen, Zubehör, Ersatzteile
im Onlineshop www.MirageRT.de

spinning 490LB / LC

mit 4 Bürsten
Arbeitsbreite: 49 cm
Bürstendrehzahl: 400 U/ min
Kopfdrehzahl: 180 U/ min
Frischwassertank: 34 lt.
Schmutzwassertank: 28 lt.
Länge: 92 cm
Breite: 52 cm
Höhe: 95 cm



H360 LB / LC

12 V mit Bürste
Absaugleiste
Akkumulator 80 Ah
Ladegerät (intern)
230 V mit Bürste
Absaugleiste



Arbeitsbreite: 36 cm
Absaugleiste: 44 cm
Bürstendrehzahl: 140 U/ min
Frischwassertank: 14 lt.
Schmutzwassertank: 14 lt.
Gewicht: 68 kg

510-710LB / LC

mit 2 Bürstwalzen, Absaugleiste
Arbeitsbreite: 51 - 70 cm
Bürstendrehzahl: 440 U/ min
Saugmotor: 2 Stck. a 0,55 kW
Frischwassertank: 48 lt.
Schmutzwassertank: 48 lt.
Akkumulator:
4 x 6 Volt oder 2 x 12 Volt
Länge: 97 cm
Breite: 60 - 80 cm
Höhe: 100 cm



escalator

Rolltreppenreinigungsautomat

mit 2 Bürsten
Arbeitsbreite: 51 cm
Saugfußbreite: 87 cm
Frischwassertank: 34 lt.
Schmutzwassertank: 28 lt.
Bürstendrehzahl: 400 U/ min
Bürstenaufgabe: max. 30 kg
Länge: 92 cm
Breite: 52 cm
Höhe: 95 cm
Kabellänge: 20 m



M 250 - 500

mit 2 Bürsten
Arbeitsbreite: 30 - 50 cm
Frisch-/ Schmutzwasser:
je 1,5 - 3,0 ltr.
Bürstendrehzahl: 750 U/ min
Leergewicht: 24 - 37 kg
elektr. Anschlußkabel: 10 m
Länge: 41 cm
Breite: 38 - 56 cm
Höhe ohne Griff: 19 cm



crystal 495LB / LC

Arbeitsbreite : 49 cm
Bürstendurchmesser: 49 cm
Bürstendrehzahl: 200 U/ min
Bürstenanddruck: max. 36 kg
Frischwassertank: 34 lt.
Schmutzwassertank: 28 lt.
Länge: 97 cm
Breite: 600 cm
Höhe: 100 cm



T 11

Hotelsauger

1250 W
63 dB(A)
290 mbar
11 Liter
63 dB (A)
4,8 kg



SE 7

Sprüh-Extraktionsgerät
mit Teppich- und Polsterdüse
und Entschäumertank



1100 W
50 W/ 0,6 l/ min.
4 bar
7 ltr
7 ltr

N28/1E
Nass-/ Trockensauger



1200 W
200 mbar
28 Liter
71 dB(A)
Edelstahl

Polsterdüse SE 7



Teppichdüse
SE 7



Reinigungs- mittel



Einfachfahreimer

Metallrahmen
27 Liter mit
Doppelbacken-
Mopp-Presse



Doppelfahreimer

2 x 17 Liter mit
Doppelbacken-
Mopp-Presse



Einfachfahreimer

17 Liter mit
Doppelbacken-
Mopp-Presse



Einscheibenmaschinen

EEM 13 R
Excenter-
Einscheiben-
maschine mit
2 Bürsten
(weich und hart)
Padmitnehmer

250 W
150 U/ min.
13"/ 330mm
12,7 kg



EEM 17 R
Einscheiben-
maschine mit
Frischwassertank,
2 Bürsten
(weich und hart)
Padmitnehmer

1200 W
154 U/ min.
10 Liter
17"/ 432 mm
45 kg



Mirage

Reinigungstechnik-D
Alt Roggentiner Weg 11
D - 18196 Kessin
Tel.: 038208 825 59
Fax: 038208 825 61
info@MirageRT.de