

# Bedienung Mirage 250-700

Bedienbügel entsprechend Bild 1 auf die Maschine stecken und mit den Aluminiumstäben arretieren.

① Vorn in Frischwassertank (Bild 3) Wasser und Reinigungsmittel (1:100) einfüllen.

② Mit der linken Hand Bügel festhalten, nicht ziehen, und mit der rechten Hand Arretierknopf (Bild 4) nach hinten drücken, Bügel absenken und Maschine vorwärts und rückwärts bewegen.

③ Durch Ziehen am Hebel (Bild 1) wird das Ventil im Frischwasserbehälter geöffnet und Wasser auf den Boden gebracht.

④ Gefüllten Schmutzwasserbehälter entnehmen (Bild 6), ausschütten und säubern.

⑤ Frischwasserbehälter entnehmen (Bild 7) und eventuell zum Säubern Bowdenzug vom Ventil des Behälters abschrauben (Bild 8).

⑥ Die Bürsten lassen sich einfach entnehmen, durch Herausdrücken der Achsen (Bild 9).

⑦ Zum Transport über ebene Böden, Maschine in Transportstellung (Bild 5) bringen; dazu Bügel nach hinten bewegen bis „LAUF“, Bügel nach vorn bewegen nur bis „TRANSPORT“ und dann wieder zurück bis „LAUF“; jetzt steht die Maschine auf den Rädern.

⑧ Zum Transport über unebene Böden und größere Strecken optional erhältlichen Transportwagen verwenden.

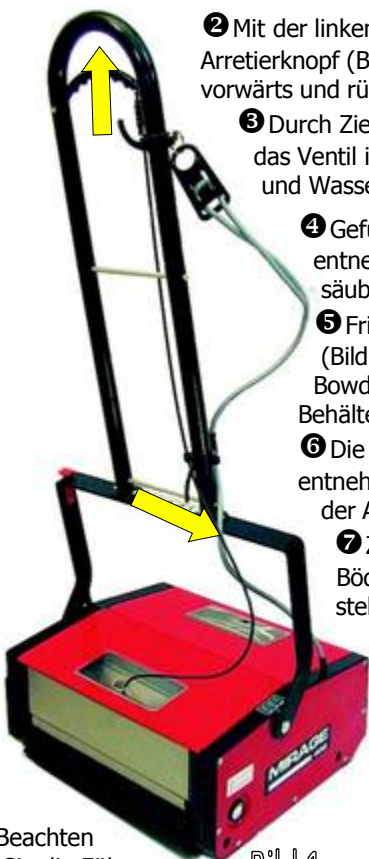


Bild 1

Beachten Sie die Führung des Netzkabels!



Bild 2



Bild 6

Schmutzwasserbehälter

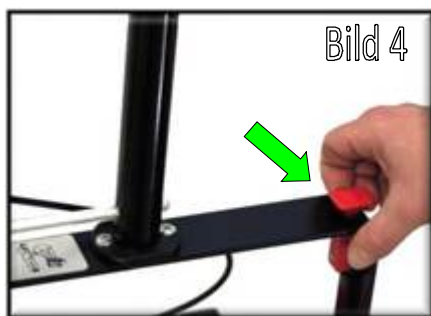


Bild 4



Bild 5

Ohne am Bügel zu ziehen in Pfeilrichtung drücken. START \* TRANSPORT \* LAUF



Bild 7

Frischwasserbehälter



Bild 8

Ventil



Bild 9

Bürsten aus- und einbauen



Bild 10

In Pfeilrichtung Deckel drücken